

Performances

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Capacité de charge | 3'500 kg |
| Hauteur d'élévation (C) | 6.00 m |

Fourches

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Longueur (E) | 1.05 m |
| Épaisseur x largeur | 0.05 x 0.15 m |
| Ecartement max. des fourches ext. | 1.12 m |
| Ecartement hydraulique | Non |

Dimensions

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Largeur x longueur (A) | 1.30 x 3.86 m |
| Hauteur mât replié (B) | 2.75 m |
| Hauteur mât déployé (D) | 6.77 m |

| | |
|--------------|-----------------|
| Empattement | 1.78 m |
| Garde au sol | 0.13 m |
| Poids propre | 5'215 kg |

Motorisation


| | |
|-----------|---------------|
| Thermique | Diesel |
|-----------|---------------|

Options

| | |
|------------------------|----------------------|
| Longues fourches fixes | 2.38 m |
| Épaisseur x largeur | 0.06 x 0.15 m |
| Déplacement latéral | Oui |

Permis

| | |
|-------------------|-----------|
| Formation cariste | R1 |
|-------------------|-----------|

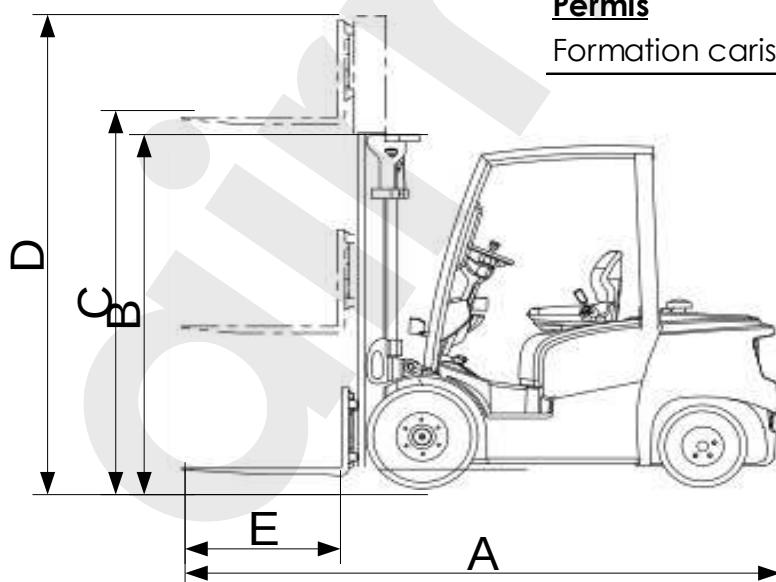

| Hauteur élévation |
|-------------------|
| 6000 |
| 4500 |

| Capacité de charge | | |
|--------------------|------|------|
| 1100 | 800 | 630 |
| 3270 | 2180 | 1710 |

| 500 | 1000 | 1400 |
|---------------------|------|------|
| Distance du tablier | | |