



Performances

| | |
|----------------------|-----------------|
| Hauteur de levée (I) | 300 cm |
| Charge utile max. | 3'000 kg |

Fourches

| | |
|---------------------|--------------------|
| Longueur | 100 cm |
| Épaisseur x largeur | 4.5 x 10 cm |
| Levée libre | 10 cm |

Translation

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Rayon de braquage intérieur (H) | 72 cm |
| Vitesse de déplacement | 16 km/h |

Dimensions

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Largeur x longueur (AxB) | 124 x 378 cm |
| Hauteur mât replié (D) | 201 cm |
| Hauteur mât déployé (E) | 426 cm |

| | |
|------------------|-----------------|
| Empattement (F) | 170 cm |
| Garde au sol (G) | 18 cm |
| Poids propre | 4'250 kg |



Motorisation


| | |
|-----------|---------------|
| Thermique | Diesel |
|-----------|---------------|

Options

| | |
|----------------------|---------------|
| Rallonges de fourche | 160 cm |
|----------------------|---------------|

Permis

| | |
|-------------------------|-----------|
| Elévateur à contrepoids | R1 |
|-------------------------|-----------|

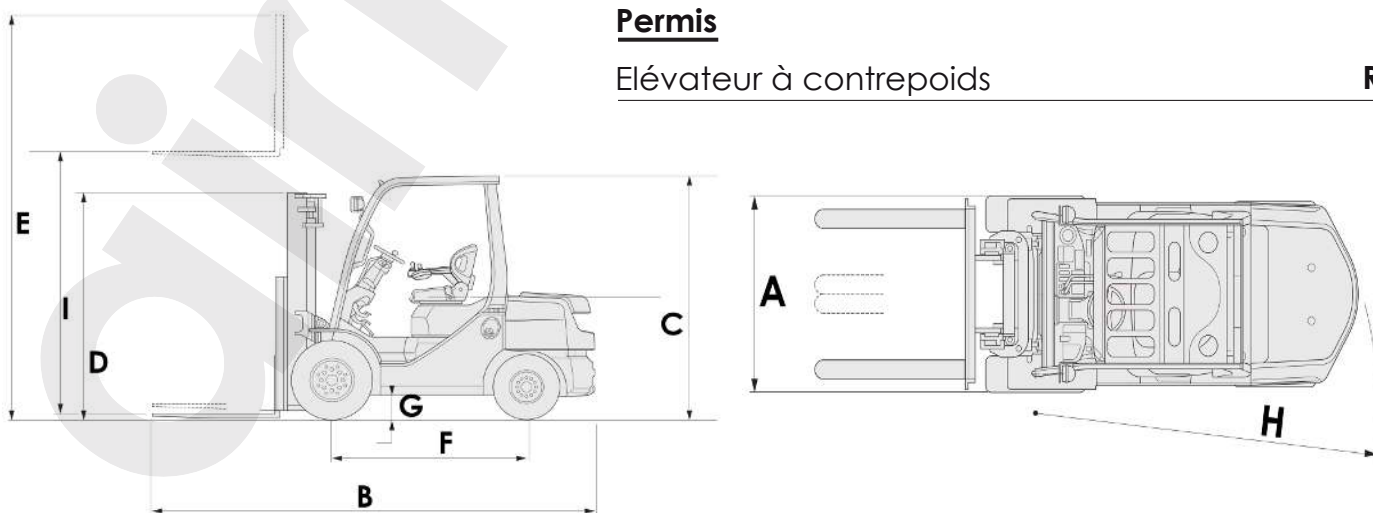

02.10.2020